


Nostureiden maahylsy

Nosturin kiinnike voidaan myös upottaa lattiaan paikan päällä.

Jokaiseen nosturityyppiin on saatavana vastaavat maadoitusholkit kuumasinkittynä tai ruostumattomasta teräksestä V2A.

SiP Tuotenro.	Soveltuu davit- nosturityyppiin	Pinta	Noin paino (netto) [kg]
5BF5G	5PF5 ja 5PT5	galvanoitu	9,5
5BF5S	5PF5 ja 5PT5	Ruostumaton teräs (V2A)	9,5
5BF10G	5AT1 ja 5PT10	galvanoitu	20,0
5BF10S	5AT1 ja 5PT10	Ruostumaton teräs (V2A)	20,0
5BF20G	5AT2 ja 5PT20	galvanoitu	26,0
5BF20S	5AT2 ja 5PT20	Ruostumaton teräs (V2A)	26,0

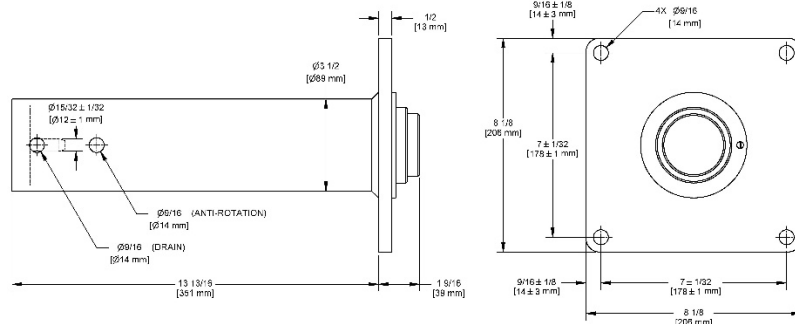

Tuotenumeron 5BF5 mitat


Nostureiden seinäkannattimet

jalustaa tai lattiahylsyä ei tarvita, nosturin pintaan on saatavana myös sopiva seinäkiinnike.

SiP Tuotenro.	Soveltuu davit- nosturityyppiin	Pinta	Noin paino (netto) [kg]
5BW5	5PF5 ja 5PT5	Jauhemaalattu (punainen)	10,4
5BW5G	5PF5 ja 5PT5	galvanoitu	10,4
5BW5S	5PF5 ja 5PT5	Ruostumaton teräs (V2A)	10,4
5BW10	5AT1 ja 5PT10	Jauhemaalattu (punainen)	22,0
5BW10G	5AT1 ja 5PT10	galvanoitu	22,0
5BW10S	5AT1 ja 5PT10	Ruostumaton teräs (V2A)	22,0
5BW20	5AT2 ja 5PT20	Jauhemaalattu (punainen)	30,0
5BW20G	5AT2 ja 5PT20	galvanoitu	30,0
5BW20S	5AT2 ja 5PT20	Ruostumaton teräs (V2A)	30,0



Tuotenumeron 5BW5 mitat

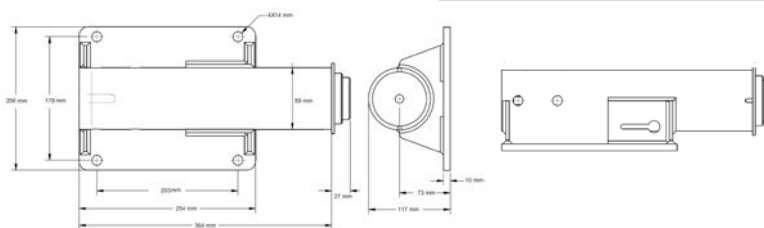


Nosturimaston jatkeet nostureita varten

Tarvittaessa Davit-nosturisi mastoa - ja siten myös koukun enimmäiskorkeutta - voidaan pidentää 38 cm:llä.

Nosturityypille ja nosturin pinnalle sopiva nosturimaston jatke asetetaan nosturimaston ja nosturimaston kannattimen väliin.

SiP Tuotenro.	Soveltuu davit- nosturityyppiin	Pinta	Noin paino (netto) [kg]
5BE5-15	5PF5 ja 5PT5	Jauhemaalattu (punainen)	7,70
5BE5-15G	5PF5 ja 5PT5	galvanoitu	7,70
5BE5-15S	5PF5 ja 5PT5	Ruostumaton teräs (V2A)	7,70
5BE10-15	5PT10	Jauhemaalattu (punainen)	14,80
5BE10-15G	5PT10	galvanoitu	14,80
5BE10-15S	5PT10	Ruostumaton teräs (V2A)	14,80
5BE20-15	5PT20	Jauhemaalattu (punainen)	25,00
5BE20-15G	5PT20	galvanoitu	25,00
5BE20-15S	5PT20	Ruostumaton teräs (V2A)	25,00



Tuotenumeron 5BE5-15 mitat

