


IAK1 Päärengas, 1-haarainen

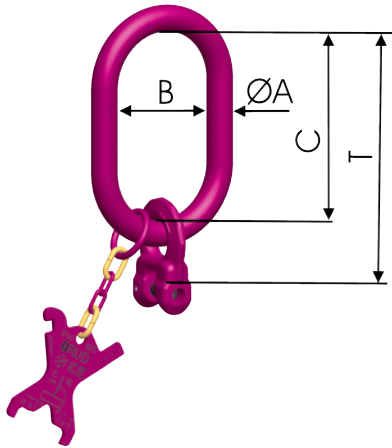


- IAK1, 1-haarainen vakiokokoinen päärengas, jossa haaralukunsa mukaisesti yksi valmiiksi asennettu IRG-haarukkarengas.
- Haarukkarengaan ansiosta renkaaseen voidaan liittää vain oikea haaraluku oikeankokoista kettinkiä. ICE-merkintälevyke/ -tulkki mukana.
- Liitostappi ja varmistussokka esiasennettuna.
- Mitoitus EN 1677-4 liitosrengas tyyppi A mukainen.

IAK1 päärenkaat sopivat DIN 15401 nosturinkoukkuihin seuraavasti:

- IAK1-06 → Nr. 2,5
- IAK1-08 → Nr. 5
- IAK1-10 → Nr. 6
- IAK1-13 → Nr. 8
- IAK1-16 → Nr. 16

Kettinki	Kuorma	Tyyppi	ø A	B	C	T	Paino (kg)
4	0,8	IAK 1/2 - 4	13	34	38	58	0,20
6	1,8	IAK 1 - 6	13	60	110	144	0,57
8	3,0	IAK 1 - 8	16	75	135	178	1,23
10	5,0	IAK 1 - 10	22	90	160	213	2,19
13	8,0	IAK 1 - 13	26	100	180	247	3,58
16	12,5	IAK 1 - 16	32	140	260	343	7,20

IBK1 Päärengas, pieni koko, 1-haarainen

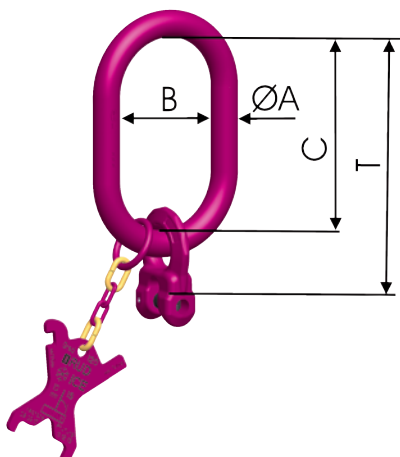

- IBK1, 1-haarainen pienikokoinen päärengas, jossa haaralukunsa mukaisesti yksi valmiiksi asennettu IRG-haarukkarengas.
- Haarukkarengaan ansiosta renkaaseen voidaan liittää vain oikea lukumäärä oikeankokoista kettinkiä. ICE-merkintälevyke/ -tulkki mukana.
- Liitostappi ja varmistussokka esiasennettuna.
- Mitoitus EN 1677-4 liitosrengas tyyppi B mukainen.
- Riittävä pieniin nostinten koukkuihin sekä sopii raksin alapäätteeksi

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	ø A	B	C	T	Paino (kg)
6	1,8	IBK 1 - 6	13	34	70	105	0,43
8	3,0	IBK 1 - 8	18	40	85	129	0,92
10	5,0	IBK 1 - 10	22	50	115	169	1,76
13	8,0	IBK 1 - 13	26	65	140	207	3,00
16	12,5	IBK 1 - 16	32	75	170	253	5,50