

MUOVIPINNOITETUT TERÄSKÖYDET

Yleiskäyttö. Ripustus.

Saatavilla sekä PVC-, PE- ja PA-pinnoitteisia vaijereita.

Väri vaihtoehdot: väritön, punainen, musta, keltainen.


Teräsköyden rakenne 6x7 tai 6x19 sinkittynä tai haponkestävänä.

Halkaisijat alkaen 0,60mm

Yleisimmät varastokoot:

min. 0,65mm/1,00mm

max. 10,00mm/12,00mm

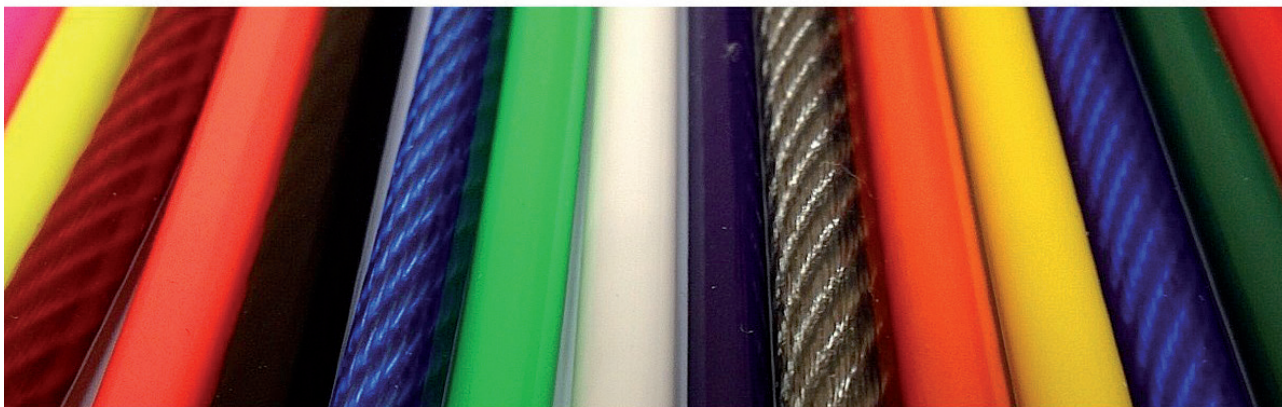

Päätevaihtoehtoja, haponkestävät

