


VAK4 Päärengas, 4-haarainen


- VAK4, 4-haarainen vakiokokoinen päärengas, jossa haaralukunsa mukaisesti neljä valmiiksi asennettua VRG-haarukkarengasta. Haarukkarenkaiden ansiosta renkaaseen voidaan liittää vain oikea haaraluku oikeankokoista kettinkiä. VIP-merkintälevyke/ -tulkki mukana. Liitostappi ja varmistussokka esiasennettuna. Mitoitus EN 1677-4 liitosrengas tyyppi A mukainen.



Kettinki	Kuorma t	Tyyppi	A	B	C	T	kg/kpl
6	3,1/2,2	VAK 4 - 6	18	75	135	217	1,5
8	5,2/3,7	VAK 4 - 8	22	90	160	268	2,8
10	8,4/6,0	VAK 4 - 10	26	100	180	311	4,6
13	14/10	VAK 4 - 13	32	110	200	373	8,3
16*	21,2/15	VAK 4 - 16	36	140	260	470	13,7
20*	33,6/24	VAK 4 - 20	51	190	350	614	39
22*	42/30	VAK 4 - 22	51	190	350	644	42

VSAK4 Erikoispäärengas, 3/4-haarainen

- VSAK4, 3- ja 4-haarainen erikoiskokoinen päärengas, jossa haaralukunsa mukaisesti kolme tai neljä valmiiksi asennettua VRG-haarukkarengasta. Haarukkarenkaiden ansiosta renkaaseen voidaan liittää vain oikea haaraluku oikeankokoista kettinkiä. VIP-merkintälevyke/ -tulkki mukana. Liitostappi ja varmistussokka esiasennettuna.

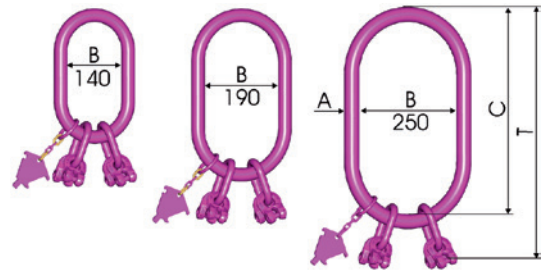

Kettinki	Kuorma t	Tyyppi	A	B	C	T	kg/kpl
6	3,1/2,2	VSAK 4 - 6/140	22	140	260	342	3,3
8	5,2/3,7	VSAK 4 - 8/140	26	140	260	367	5,0
10	8,4/6,0	VSAK 4 - 10/140	32	140	260	391	7,9

Kettinki	Kuorma t	Tyyppi	A	B	C	T	kg/kpl
6	3,1/2,2	VSAK 4 - 6/190	22	190	350	432	3,6
8	5,2/3,7	VSAK 4 - 8/190	26	190	350	457	5,5
10	8,4/6,0	VSAK 4 - 10/190	32	190	350	481	9,2
13*	14/10	VSAK 4 - 13/190	36	190	350	523	13,5

Kettinki	Kuorma t	Tyyppi	A	B	C	T	kg/kpl
10	8,4/6,0	VSAK 4 - 10/250	36	250	460	591	14,8
13*	14/10	VSAK 4 - 13/250	40	250	460	634	20,4
16*	21,2/15	VSAK 4 - 16/250	51	250	460	671	34,5
20*	33,6/24	VSAK 4 - 20/250	54	250	460	754	45,5
22*	42/30	VSAK 4 - 22/250	56	250	460	763	53,6

** VVS liittimillä