


IAK4 Päärengas, 4-haarainen

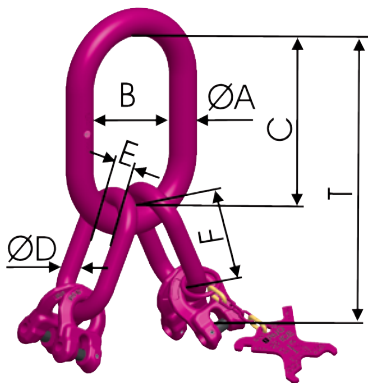

- IAK4, 4-haarainen vakiokokoinen päärengas, jossa haaralukunsa mukaisesti neljä valmiiksi asennettua IRG-haarukkarengasta.
- Haarukkarengaans ansiosta renkaaseen voidaan liittää vain oikea haaraluku oikeankokoista kettinkiä. ICE-merkintälevyke/-tulkki mukana.
- Liitostapit ja varmistussokat esiasennettuna.
- Mitoitus EN 1677-4 liitosrengas tyyppi A mukainen.

IAK1 päärenkaat sopivat DIN 15401 nosturinkoukkuihin seuraavasti:

IAK1-06 → Nr. 6


IAK1-08 → Nr. 8

IAK1-10 → Nr. 10

IAK1-13 → Nr. 16

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	ø A	B	C	ø D	E	F	T	Paino (kg)
4	1,7/1,18	IAK 3/4 - 4	10	35	60	-	-	-	120	0,53
6	3,75/2,7	IAK 4 - 6	18	90	160	13	34	70	265	2,04
8	6,3/4,5	IAK 4 - 8	26	100	180	18	40	85	309	4,59
10	10,6/7,5	IAK 4 - 10	32	110	200	22	50	115	369	8,37
13	17,0/11,8	IAK 4 - 13	36	140	260	26	65	140	467	14,44
16	26,5/19,0	IAK 4 - 16	46	190	350	32	75	170	603	28,87

ISAK4 Erikoispäärengas, 3/4-haarainen

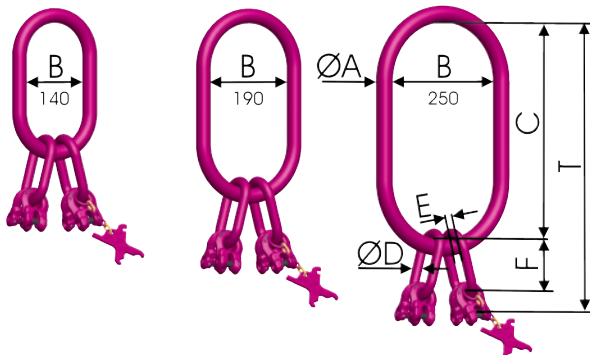

- ISAK4, 4-haarainen erikoiskokoinen päärengas, jossa haaralukunsa mukaisesti neljä valmiiksi asennettua IRG-haarukkarengasta.
- Haarukkarengaans ansiosta renkaaseen voidaan liittää vain oikea haaraluku oikeankokoista kettinkiä.
- ICE-merkintälevyke/-tulkki mukana.
- Liitostapit ja varmistussokat esiasennettuna.
- Sisämitaltaan "B" erilevyisillä päärenkailla on kettinkiraksi mahdollista ripustaa myös suuriin koukkuihin.

ISAK1 päärenkaat sopivat DIN 15401 nosturinkoukkuihin seuraavasti:

ISAK1 B=140 → Nr. 16

ISAK1 B=190 → Nr. 32

ISAK1 B=250 → Nr. 50

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	ø A	B	C	ø D	E	F	T	Paino (kg)
6	3,75/2,7	ISAK 4 - 6/140	22	140	260	13	34	70	365	3,24
8	6,3/4,5	ISAK 4 - 8/140	26	140	260	18	40	85	389	5,47
10	10,6/7,5	ISAK 4 - 10/140	32	140	260	22	50	115	429	9,70

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	ø A	B	C	ø D	E	F	T	Paino (kg)
6	3,75/2,7	ISAK 4 - 6/190	26	190	350	13	34	70	455	5,34
8	6,3/4,5	ISAK 4 - 8/190	32	190	350	18	40	85	479	9,14
10	10,6/7,5	ISAK 4 - 10/190	36	190	350	22	50	115	519	13,16
13	17,0/11,8	ISAK 4 - 13/190	40	190	350	26	65	140	557	19,14

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	ø A	B	C	ø D	E	F	T	Paino (kg)
8	6,3/4,5	ISAK 4 - 8/250	36	250	460	18	40	85	589	13,45
10	10,6/7,5	ISAK 4 - 10/250	36	250	460	22	50	115	629	15,60
13	17,0/11,8	ISAK 4 - 13/250	40	250	460	26	65	140	667	22,12
16	26,5/19,0	ISAK 4 - 16/250	47	250	460	32	75	170	713	32,98