


ISAK1 Erikoispäärengas, 1-haarainen

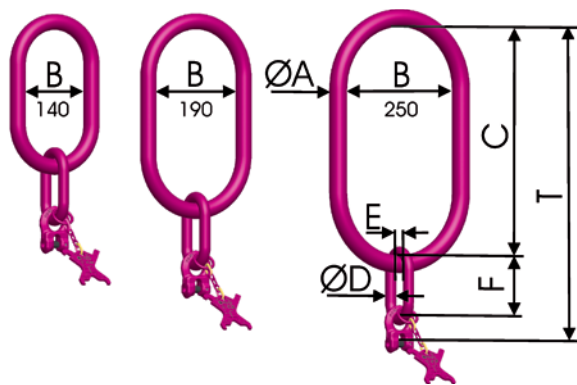

- ISAK1, 1-haarainen erikoiskokoinen päärengas, jossa haaralukunsa mukaisesti yksi valmiiksi asennettu IRG-haarukkarengas.
- Haarukkarengkaan ansiosta renkaaseen voidaan liittää vain oikea haaraluku oikeankokoista kettinkiä.
- ICE-merkintälevyke/tulkki mukana.
- Liitostappi ja varmistussokka esiasennettuna.
- Sisämitaltaan "B" erilevyisillä päärenkailla on kettinkiraksi mahdollista ripustaa myös suuriin koukkuihin

ISAK1 päärenkaat sopivat DIN 15401 nosturinkoukkuihin seuraavasti:

ISAK1 B=140 → Nr. 16

ISAK1 B=190 → Nr. 32

ISAK1 B=250 → Nr. 50

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	Ø A	B	C	T	Paino (kg)
6	1,8	ISAK 1 – 6/140	18	140	260	365	2,29
8	3,0	ISAK 1 – 8/140	22	140	260	389	3,94
10	5,0	ISAK 1 – 10/140	26	140	260	429	6,34
13	8,0	ISAK 1 – 13/140	32	140	260	467	9,44

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	Ø A	B	C	T	Paino (kg)
6	1,8	ISAK 1 – 6/190	22	190	350	455	3,82
8	3,0	ISAK 1 – 8/190	26	190	350	479	6,03
10	5,0	ISAK 1 – 10/190	32	190	350	519	10,02
13	8,0	ISAK 1 – 13/190	36	190	350	557	13,90

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	Ø A	B	C	T	Paino (kg)
8	3,0	ISAK 1 – 8/250	36	250	460	589	12,86
10	5,0	ISAK 1 – 10/250	36	250	460	629	14,32
13	8,0	ISAK 1 – 13/250	36	250	460	667	16,33
16	12,5	ISAK 1 – 16/250	40	250	460	713	23,14