


Kaivonrengastarrain BTG 1,5 – 3,0t kolmihaarainen, kaivonrenkaiden nostoon pystyasennossa

DIN 4034 mukaisille kaivonrenkaille. Kolmihaaraisella yhdistelmällä voidaan nostaa halkaisijaltaan 2000 mm:n ja painoltaan 3 t painoisia kaivonrenkaita. Pyynnöstä myös 3000 mm:n halkaisijalle.

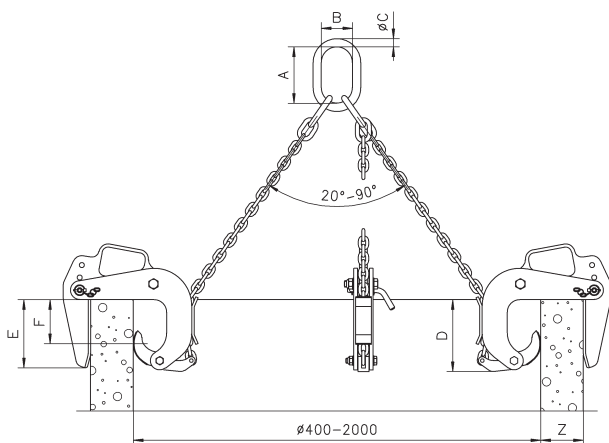

Tyyppi	Kuorma**	Kita Z	Kidan syvyys E	Tartuntaetäisyys F	Paino
	kg	mm	mm	mm	kg
BTG 1,5/120	1500	40 - 120	165	100	35,0
BTG 3,0/180 TM-N	3000	50 - 180	245	175	90,0
BTG 3,0/220 TM-N	3000	90 - 220	245	175	94,0

**Yksikkö - kolmihaarainen

Tyyppi	BTG	BTG	BTG
	1,5/120	3,0/180 TM-N	3,0/220 TM-N
A, mm	135	180	180
B, mm	75	100	100
Ø C, mm	18	26	26
D, mm	180	310	310